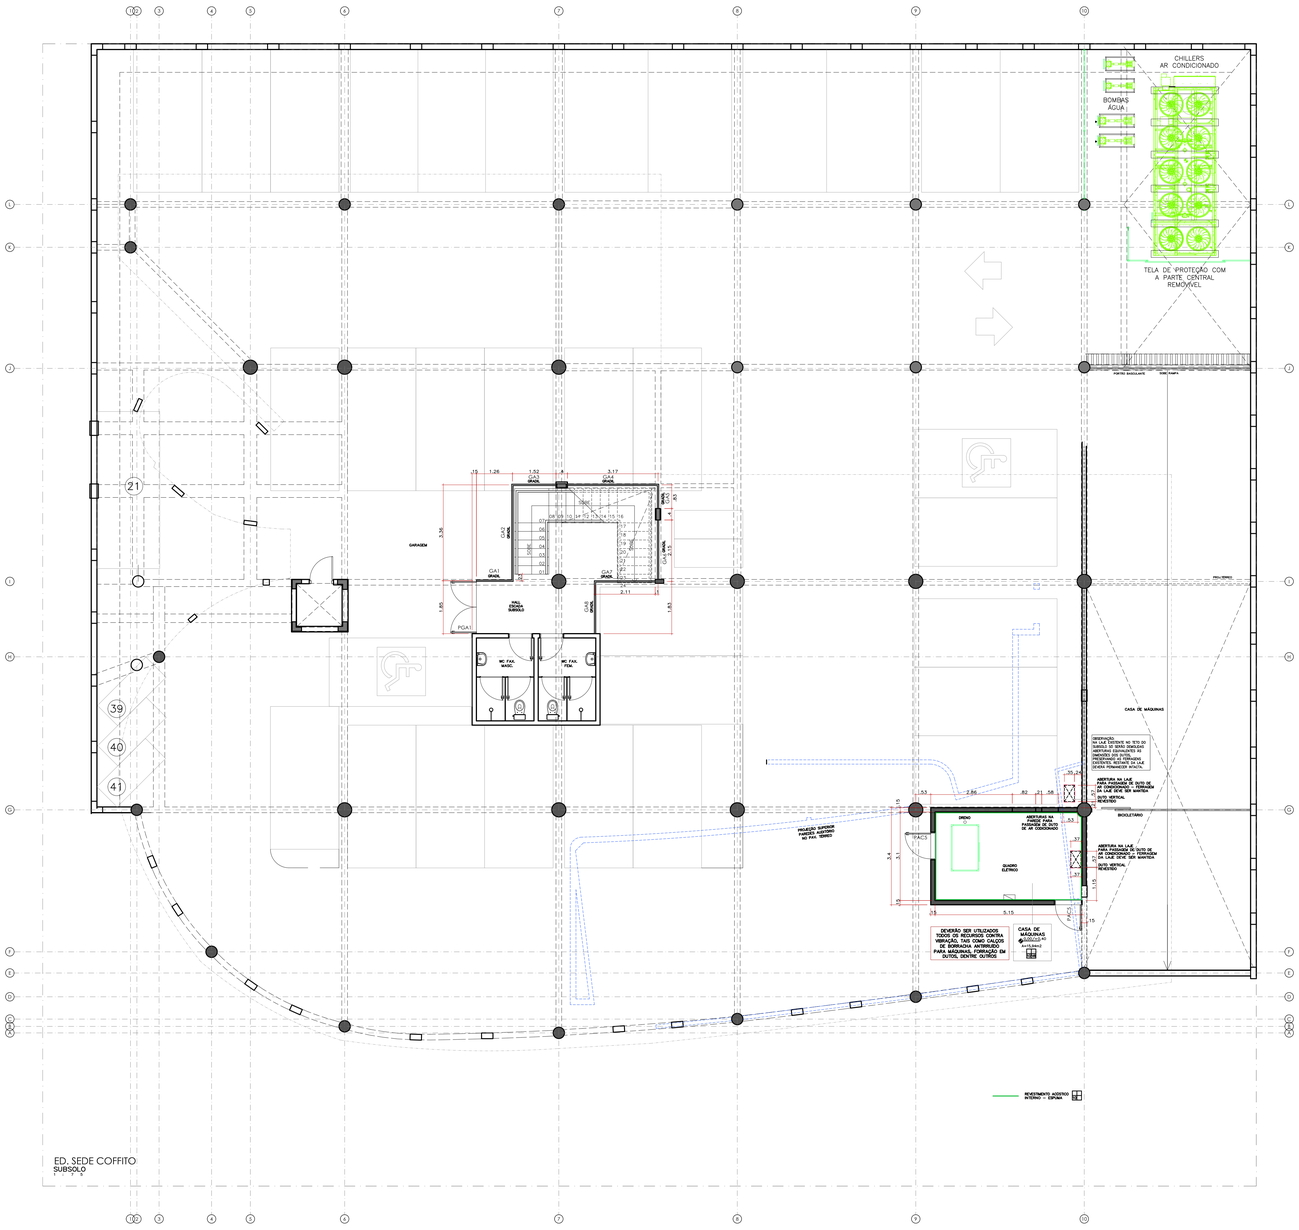

LEGENDA – REVESTIMENTOS

A – PISOS
1 – PAREDES E FECHAMENTOS
α – RODAPÉS
I – TETOS

INÍCIO E SENTIDO DA PAGINAÇÃO DO PISO

PAREDES/ FECHAMENTOS

DETALHES
PISOS
RODAPÉS (VISTAS)
TETOS

A – PISOS

A – **BARREIRA DE CONTENÇÃO EM CARPETE EM PLACAS**, DIMENSÕES 500x500mm, COR PREDOMINANTE **VERDE E CINZA (MESCLADO) PROTECT A076 9021 REF. 710026007**. CLASSIFICAÇÃO DE USO ALTO TRÁFEGO. MÉTODO DE PRODUÇÃO ISO 2424 TUFADO 1/8". TIPO DE FIO ISO 2424 BCF POLIAMIDA 6 COMPOSIÇÃO DE LÃ E NYLON. MÉTODO DE TINGIMENTO – TINGIDO EM MASSA. PRIMÁRIA ISO 2424 POLIÉSTER. BASE SECUNDÁRIA ISO 2424 DESSO B1 PROBASE POLYKER. NÚMERO DE TUFOS ISO 1763 1110. CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO NBR 16626 CLASSE II. **FABR. DESSO**
TERMINAÇÕES RECEBERÃO PERFIS DE TESTEIRA, TERMINAÇÃO E TRANSIÇÃO

B – **CARPETE EM PLACAS** MODULADO, DIMENSÕES 500x500mm OU DE ACORDO COM O FABRICANTE, SEGUINDO A PAGINAÇÃO E CORES INDICADAS EM PROJETO. FIO DE 6mm DE ALTURA E ALTURA TOTAL DE 8mm CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 1307 33. BASE PRIMÁRIA E BASE SECUNDÁRIA. STROLL TESTE ISO 6356 ≤ 2KV. ESTABILIDADE DIMENSIONAL EN 986 ≤ 0,2%. CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO NBR 16626 CLASSE II. CARGA ESTÁTICA ISO 6356 < 2KV. ESTABILIDADE DE COR EN 986 5 – 6. RESISTÊNCIA À ÁGUA ISO 354 4 – 5. LINHAS INFINITY, ALTÉA E OLIMPIA TRICOLOR. **FABR. EL ESPARTANO**
ESCADAS RECEBERÃO ACABAMENTO INTERNO DÉGRAU E TESTEIRA 2,5mm. PORTAS E TERMINAÇÕES RECEBERÃO PERFIS DE TESTEIRA, TERMINAÇÃO E TRANSIÇÃO

B1 –**VERDE ESCURO**
B3 –**VERDE CLARO**
B6 –**BEGE**
B2 –**MESCLADO VERDE**
B4 –**LISTRADO VERDE E CINZA**
B5 –**MESCLADO MARROM**

C – **PISO VINÍLICO (LVT)** HETEROGÊNEO COM BASE ACÚSTICA (HTE). FORMATO EM RÉGUAS, NAS DIMENSÕES DE 228X1220mm. ESPESSURA 4,5mm, CAPA DE USO 0,3mm. CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL 31. PROTEÇÃO SUPERFICIAL – PUR. **PADRÃO MADEIRADO, COR CLARA, REF. ASTÓRIAS 24172657, LINHA TECH**. FABR. TARKETT

E – GRANITO CINZA EXISTENTE NO PAV. TÉRREO

F – PORCELANATO BEGE EXISTENTE NO MEZANINO (COMPLEMENTAR SE NECESSÁRIO)

α – RODAPÉS

α – **GRANITO BEGE**, PADRÃO **BRANCO ITAÔNAS**, ALTURA 15cm, COMPRIMENTO VARIÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 15mm, ACABAMENTO POLIDO, RESINADO E IMPERMEABILIZADO. EMENDAS DEVEM SEGUIR A PAGINAÇÃO DO PISO EXISTENTE NO LOCAL ONDE SERÃO INSTALADOS

1 – PAREDES E FECHAMENTOS

1 – **CORTINA PREGUEADA, 100% LÃ**, 465g/m – 322g/m², RICAMENTE PLISSADA, COM BARRADO INFERIOR DUPLO E REFORÇADO, **COR BEGE MESCLADO REF. JULIETTA 5290**, SOLIDEZ A LUZ MAIOR QUE 4, RESISTÊNCIA À RUPTURA URDUME 43,18kgf/TRAMA 44,23kgf, DIMENSÕES VARIÁVEIS. TECIDO SEM PROPAGAÇÃO DE CHAMA, APLICAÇÃO FRF DE FÁBRICA, PARA DIMNUIR FLAMABILIDADE. ACIONAMENTO MANUAL APENAS NAS PASSAGENS, FIXA EM DEMAIS TRECHOS. **FABR. LADY**

2 – **PAINEL DE MADEIRA ACÚSTICO LISO REFLETOR**, CONFECCIONADO EM MDF CERTIFICADO, COM DIMENSÕES MODULADAS DE 2430x160mm E ENCAIXE TIPO MACHO/FÊMEA ENTRE OS MÓDULOS. PESO 11kG/m². ACABAMENTO DOS PAINÉIS NA **COR NOGAL**. IGNÍFUGO, CLASSIFICADO COMO II–A CONFORME A NBR 16626 E A IT–10 (CMAR) DO CBMSP. MONTADO INCLINADO NO FUNDO DO PALCO, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS METÁLICOS OU BARROTES DE MADEIRA AFIXADOS ATRAVÉS DE CLIPS METÁLICOS. PRIMEIRO PAINEL INSTALADO A 10cm DE ALTURA DO PISO, TIPO RODAPÉ RECUADO, COM FUNDO DA PAREDE PINTADO DE PRETO FOSCO. ACABAMENTO DAS BORDAS INFERIORES (RODAPÉ) COM PERFIL LX. ÚLTIMO PAINEL DEVERÁ ULTRAPASSAR O FORRO DO PALCO EM 10cm, COM FUNDO DA PAREDE PINTADO DE PRETO. ACABAMENTO DAS BORDAS SUPERIORES (RODATETO) COM PERFIL FX. REF. **NEXACUSTIC WOOD DESIGN LISO**. FABR. OWA SONEX
PREVER REFORÇOS NAS PAREDES E NOS PAINÉIS PARA FIXAÇÃO DE PAINEL LED DE 136" COM PESO DE 150Kg
COLADO À PAREDE ATRÁS DO PAINEL, REVESTIMENTO ACÚSTICO **PLANO**, PARA **ISOLAMENTO E ABSORÇÃO**. DIMENSÕES 500x500x40/35mm. CONFECCIONADO EM ESPUMA ACÚSTICA ILLTEC, SEMI–RÍGIDA, DE ESTRUTURA MICRO–CELULAR, DENSIDADE 11KG/M³, DE CLASSE IIA DE REAÇÃO AO FOGO E **MANTA HD**. INSTALADO COLADO À PAREDE COM ADESIVO PA–02 (BASE DE SOLVENTE) OU PA–04 (BASE D'ÁGUA). ACABAMENTO NA COR **NATURAL**. REF. PLACAS SONEX ILLTEC BLOC PB 40/35. FABR. OWA SONEX

3 – **PAINEL DE MADEIRA ACÚSTICO–ABSORVENTE**, PERFURADOS NO VERSO E FACE FRONTAL FRISADA. CONFECCIONADO EM MDF CERTIFICADO, COM DIMENSÕES MODULADAS DE 2430x160mm E ENCAIXE TIPO MACHO/FÊMEA ENTRE OS MÓDULOS. PESO 11kg/m². ACABAMENTO DOS PAINÉIS NA **COR NOGAL**. IGNÍFUGO, CLASSIFICADO COMO II–A CONFORME A NBR 16626 E A IT–10 (CMAR) DO CBMSP. INSTALADO COM PERFIS METÁLICOS OU BARROTES DE MADEIRA AFIXADOS ATRAVÉS DE CLIPS METÁLICOS, AFASTADOS ENTRE 5 E 15cm DAS PAREDES, COM PREENCHIMENTO DO PLENUM EM LÃ DE VIDRO REF. ISOSOUND 50mm DENSIDADE 40Kg/m². PRIMEIRO PAINEL INSTALADO A 10cm DE ALTURA DO PISO, TIPO RODAPÉ RECUADO, COM FUNDO DA PAREDE PINTADO PRETO FOSCO. ACABAMENTO DAS BORDAS INFERIORES (RODAPÉ) COM PERFIL LX. ÚLTIMO PAINEL INSTALADO A 10cm DE ALTURA DO FORRO MODULADO OU LAJE (NO CASO DO FORRO EM NUVENS, NO BALCÃO), TIPO RODATETO RECUADO, COM FUNDO DA PAREDE PINTADO DE PRETO FOSCO. ACABAMENTO DAS BORDAS SUPERIORES (RODATETO) COM PERFIL FX. REF. **NEXACUSTIC WOOD DESIGN 16 FRISADO 16RF**. FABR. OWA SONEX

4 – **PAINEL DE LÃ DE VIDRO ACÚSTICO–ABSORVENTE**, PRODUZIDOS COM PERFIL TERMOPLÁSTICO, LÃ DE VIDRO DENSIDADE 80Kg/m³ E TECIDO 100% POLIESTER 470g/m – 336g/m², **COR MESCLADA DE MARROM E BEGE, CÓD. 131 COLEÇÃO LAVELLO**. SOLIDEZ A LUZ 4. RESISTÊNCIA À RUPTURA URDUME 242,05Kgf/TRAMA 222,25Kgf. MODULADO. ESPESSURA 28mm. REF. SISTEMA **INOVAWALL** APLICAÇÃO FRF DE FÁBRICA, PARA DIMNUIR FLAMABILIDADE. MATERIAL CLASSIFICADO COMO II–A, DE ACORDO COM A IT10 DO DECRETO ESTADUAL DE SÃO PAULO Nº 56.819 E COMO II–A–02 CONFORME NORMA ABNT NBR 16.626 – RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1.101.955–203. **FABR. LADY**

5 – **PINTURA ACRÍLICA** LAVÁVEL. FABR. SUVINIL
5a– COR **BRANCO NEVE**, ACABAMENTO **FOSCO**
5b– COR **PRETO**, ACABAMENTO **FOSCO**
5c– COR **CINZA FECHADO**, ACABAMENTO **ACETINADO**
5d– COR **BEGE "GUARDANAPO DE PANO"**, ACABAMENTO **FOSCO** (PAREDES, PILARES E VIGAS A MEIA ALTURA APARENTES (DENTRO DO AUDITÓRIO)

6 – **LAMBRI VERTICAL DE MADEIRA**, RÉGUAS COM LARGURA DE 40mm E ALTURA A PARTIR DE 10cm DO PISO (ONDE HOUVER) ATÉ 10cm ABAIXO DO TETO, ESPESSURA MÍNIMA 15mm. ESPAÇAMENTO DE 15mm ENTRE AS RÉGUAS. REF. PAINÉIS **DURATEX** MADEPLAC BIP, LINHA DESIGN, **COR CARVALHO BERLIM. FITA DE BORDA NA MESMA COR,** APLICADA NO SENTIDO DO COMPRIMENTO EM AMBOS OS LADOS DAS RÉGUAS. INSTALADO COM PERFIS METÁLICOS OU BARROTES DE MADEIRA, AFASTADOS 3cm DAS PAREDES, COM PREENCHIMENTO DO PLENUM EM LÃ DE ROCHA DENSIDADE 32Kg/m³, ENSACADA COM VÉU ACÚSTICO BRANCO. PERFIS OU BARROTES ESTRUTURA HORIZONTAL A CADA 54cm DE DISTÂNCIA ENTRE SI. FIXAÇÃO DAS RÉGUAS DO TIPO INVISÍVEL. TRECHOS APARENTES DA ESTRUTURA E PAREDES PINTADOS DE BRANCO NEVE

7 – **PAREDE VERDE (JARDIM VERTICAL) NATURAL**, COM ESPÉCIES VARIADAS. PREVER IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PAREDES E PISO, CALHA COLETORA E REFORÇOS PARA FIXAÇÃO. IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA, REDE DE ÁGUA VEM PELO TETO DO SUBSOLO, DA TUBULAÇÃO MAIS PRÓXIMA. PREVER PELO MENOS 2 PONTOS DE DRENO. NO CENTRO SERÁ INSTALADO O LOGO "COFFITO", EM LETRAS CAIXA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM A FONTE OFICIAL DO MANUAL DA MARCA. COMPRIMENTO APROXIMADO DO TEXTO = 2,00m

8 – REVESTIMENTO EM **CERÂMICA**, DIMENSÕES 10x20cm, ESPESSURA 7,7mm (RELEVO, COM BORDAS BISOTADAS), BORDAS RETIFICADAS, COR **BRANCA. REF. METRO WHITE** 180661, LINHA METRO. **FABR. ELIANE**. GRUPO DE ABSORÇÃO BIII. CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR 13817 E NBR 13818. REJUNTES NA BRANCO GELO DE NO MÁXIMO 2mm DE LARGURA. ASSENTAMENTO NA HORIZONTAL, COM PAGINAÇÃO DESALINHADA (TIPO TIJOLINHO). APLICAÇÃO DO PISO AO TETO

9 – **GRANITO CINZA**, NO MESMO PADRÃO DO EXISTENTE NO PISO

10– REVESTIMENTO ACÚSTICO **PERFILADO COM CUNHAS ANECÓICAS**, PARA **ISOLAMENTO E ABSORÇÃO**. DIMENSÕES 1250x625x35/125mm. CONFECCIONADO EM ESPUMA ACÚSTICA ILLTEC, SEMI–RÍGIDA, DE ESTRUTURA MICRO–CELULAR, DENSIDADE 11KG/M³, DE CLASSE IIA DE REAÇÃO AO FOGO. INSTALADO COLADO ÀS PAREDES, DUTOS E PORTAS COM ADESIVO PA–02 (BASE DE SOLVENTE) OU PA–04 (BASE D'ÁGUA). ACABAMENTO NA COR **NATURAL**. REF. PLACAS SONEX ILLTEC PERFILADO 35/125. FABR. OWA SONEX

11– **PAINEL ACÚSTICO PARA ABSORVER FREQUÊNCIAS ABAIXO DE 100 Hz**, FIXADO ÀS PAREDES NO FUNDO DA PLATÉIA, ACIMA DAS JANELAS DAS CABINES. CORPO FABRICADO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR **CARVALHO BERLIM COM FITA DE BORDA NA MESMA COR**. ACABAMENTO COM ESPUMA ACÚSTICA SONIQUE CLASSIC 50C NA **COR AREIA COD. 009**. DIMENSÕES DE CADA PEÇA 625x1250x140 mm. PESO 12,5 Kg. REF. ABL100. FABR. VIBRASOM

I – TETOS

I – **PINTURA** COM TINTA ACRÍLICA NA COR **PRETO FOSCO**, REF. METALATEX ECO–ACRÍLICO, SOBRE FORRO DE GESSO OU LAJE EXISTENTE

II – FORRO ACÚSTICO EM **GESSO ACARTONADO**, 22% DE **PERFURAÇÃO QUADRADA**, REF. CLEANEO QUADRADO 12/25, FABR. KNAUF. SUSPENSO ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS, COM ACABAMENTO EMASSADO E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA NA COR 00 **BRANCO NEVE**, REF. METALATEX ECO–ACRÍLICO. ONDE NECESSÁRIO TABICA PERIMETRAL DE 3cm, PARA MOVIMENTAÇÃO DO FORRO

III – FORRO ACÚSTICO EM **LÃ DE VIDRO**, DIMENSÕES 625x625x15mm, SUSPENSO ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS. CLASSE A DE ABSORÇÃO. SUPERFÍCIE EM **PRETO** MATE PINTADO VÉU DE VIDRO, NA COR PRETO 997, COM 3 A 4% DE REFLETÂNCIA. SEGURANÇA CONTRA FOGO NBR 9442 CLASSE A. REF. ECOPHON SOMBRA. PERFIS APARENTES, TAMBÉM NA COR PRETO FOSCO. FABR. SAINT–GOBAIN

IV – FORRO ACÚSTICO TIPO **NUVEM**, PLANO, EM FORMATO TRIANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES 110(LADO)x50mm. CONFECCIONADO EM ESPUMA ACÚSTICA ILLTEC, SEMI–RÍGIDA, DE ESTRUTURA MICRO–CELULAR, DENSIDADE 11KG/M³, DE CLASSE IIA DE REAÇÃO AO FOGO. SUSPENSO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO 1/16" E REGULADORES. ACABAMENTO PINTADO NA COR **VERDE CÍTRICO**. REF. NUVENS TRIO. FABR. OWA SONEX
ALTURA DO PISO NO BALCÃO (MEZANINO) **=2,40m**. ESPAÇAMENTO PRINCIPAL **15cm**
ALTURA DO PISO NO LOUNGE (TÉRREO) **=2,30m**. ESPAÇAMENTO PRINCIPAL **15/30cm**
PREVER RECORTES PARA INSTALAÇÃO DE SONOFLETORES
PINTURA DA LAJE E DO ENTREFORRO NA COR PRETO FOSCO [I]

V – FORRO ACÚSTICO TIPO **BAFFLE**, EM **RÉGUAS**, DIMENSÕES 312(ALTURA)x35mm. COMPRIMENTO VARIÁVEL, CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO. ESPAÇAMENTO 185mm. CONFECCIONADO EM ESPUMA ACÚSTICA ILLTEC, SEMI–RÍGIDA, DE ESTRUTURA MICRO–CELULAR, DENSIDADE 11KG/M³, DE CLASSE IIA DE REAÇÃO AO FOGO. INSTALADO COM PERFIL DE ALINHAMENTO IMX, COM SISTEMA REMOVÍVEL, SUSTENTADO ATRAVÉS DE CLIP AJUSTÁVEL TIPO CANTONEIRA PARAFUSADO EM ESTRUTURA AUXILIAR STR E SEUS COMPONENTES. SUSPENSO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO 1/16" E REGULADORES. ACABAMENTO PINTADO NA COR **BEGE – GALHO SECO**. REF. BAFFLE LOOP. FABR. OWA SONEX
PINTURA DA LAJE E DO ENTREFORRO NA COR PRETO FOSCO [I]

VI – FORRO ACÚSTICO **PLANO**, DIMENSÕES 625x625x35mm. CONFECCIONADO EM ESPUMA ACÚSTICA ILLTEC, SEMI–RÍGIDA, DE ESTRUTURA MICRO–CELULAR, DENSIDADE 11KG/M³, DE CLASSE IIA DE REAÇÃO AO FOGO. INSTALADO COLADO À LAJE COM ADESIVO PA–02 (BASE DE SOLVENTE) OU PA–04 (BASE D'ÁGUA). ACABAMENTO PINTADO NA COR **CINZA ESCURO – GRANITE LAPIDEIRA**. REF. PLACAS SONEX ILLTEC PLANO. FABR. OWA SONEX

VII– FORRO ACÚSTICO **PLANO**, PARA **ISOLAMENTO E ABSORÇÃO**. DIMENSÕES 500x500x50/35mm. CONFECCIONADO EM ESPUMA ACÚSTICA ILLTEC, SEMI–RÍGIDA, DE ESTRUTURA MICRO–CELULAR, DENSIDADE 11KG/M³, DE CLASSE IIA DE REAÇÃO AO FOGO E **MANTA HD**. INSTALADO COLADO À LAJE COM ADESIVO PA–02 (BASE DE SOLVENTE) OU PA–04 (BASE D'ÁGUA). ACABAMENTO NA COR **NATURAL**. REF. PLACAS SONEX ILLTEC BLOC PB 50/35. FABR. OWA SONEX

OBSERVAÇÕES:

- A NUMERAÇÃO DOS ACABAMENTOS NÃO SEGUE NECESSARIAMENTE A ORDEM SEQUENCIAL
- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS ESPECIFICAÇÕES INCLUÍDOS NOS CADERNOS DE ENCARGOS E DETALHES
- ONDE NÃO INDICADO, ESTRUTURA E PEÇAS METÁLICAS, INCLUSIVE SUPORTES, ETC. RECEBERÃO PRIMER, MESMO FACES NÃO APARENTES
- TODOS OS REVESTIMENTOS S/S PODERÃO SER INSTALADOS APÓS A APROVAÇÃO PELA COMISSÃO DE OBRAS DAS AMOSTRAS FISICAS EM DIMENSÕES ADEQUADAS
- AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM CONSENTIMENTO POR ESCRITO DOS AUTORES DO PROJETO
- ONDE NÃO INDICADO, CONSULTAR AUTOR ANTES DE INSTALAR O REVESTIMENTO

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
PX – PORTAS DE ALUMÍNIO NOS BOXES DOS BANHEIROS – BRANCA							
PX1	80	190	20	–	BOXES VASOS SANITÁRIOS	4	–
PV1 – PORTAS VIDRO TEMPERADO – INCOLOR, 10mm, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA							
ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
PV1	200	210	–	30	HALL ELEV E ESCADA MEZANINO	1	DUPLA, DE ABRIR
EV – JANELAS DE VIDRO TEMPERADO – INCOLOR, 10mm							
ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
EV1	200	240	–	–	HALL ELEV E ESCADA TÉRREO	1	FIXA
EV2	390	240	–	–	HALL ELEV E ESCADA TÉRREO	1	FIXA
EV3	133	240	–	–	HALL ELEV E ESCADA MEZANINO	1	FIXA
EV4	234	240	–	–	HALL ELEV E ESCADA MEZANINO	1	FIXA
EV5	150	240	–	–	HALL ELEV E ESCADA MEZANINO	1	FIXA
EV6	214	130	110	–	SOBRE O GUARDA–CORPO MEZANINO	1	FIXA, TRECHO CURVO
EV7	300	130	110	–	SOBRE O GUARDA–CORPO MEZANINO	1	FIXA, TRECHO CURVO
EV8	350	130	110	–	SOBRE O GUARDA–CORPO MEZANINO	1	FIXA, TRECHO CURVO
PGA – PORTAS EM GRADIL METÁLICO DE ALUMÍNIO – BRANCA							
ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
PGA1	180	340	–	50	HALL ESCADA SUBSOLO	1	GRADIL METÁLICO, BARRAS VERTICAIS A CADA 11cm, SEGUINDO MODELO DO GRADIL ONDE HOUVER. PREVER FECHADURA COMPLETA E FECHO PARA CADEADO
EVL – ESQUADRIA FIXA COM VIDRO LAMINADO FVB ACÚSTICO BRONZE 6mm, INSTALADO INCLINADO 15° PARA DENTRO							
ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
EVL1	135	80	92	–	CABINE TRADUÇÃO 2	1	QUADRO DE FIXAÇÃO EM MADEIRA CLARA, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA INCLINADO 15° PARA DENTRO DA SALA
EVL2	120	80	92	–	CABINE TRADUÇÃO 1	1	QUADRO DE FIXAÇÃO EM MADEIRA CLARA, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA INCLINADO 15° PARA DENTRO DA SALA
EVL3	300	80	92	–	CABINE DE CONTROLE–PLATEIA	1	QUADRO DE FIXAÇÃO EM MADEIRA CLARA, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA INCLINADO 15° PARA DENTRO DA SALA
EVL4	313	80	92	–	CABINE DE CONTROLE–FACHADA VIDRO SEM INCLINAÇÃO	1	QUADRO DE FIXAÇÃO EM MADEIRA COM VEDAÇÃO DE BORRACHA
PAC – PORTAS ACÚSTICAS – ONDE INDICADO, ABERTURA PARA FORA COM BARRA ANTIPÂNICO (BAP)							
ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
PAC1	180	240	–	–	ENTRADA AUDITÓRIO	1	LAMINADO BRANCO FOSCO MAÇANETA EXT/BARRA ANTIPÂNICO INTERNA (BAP)
PAC2	110	240	–	–	ENTRADA BASTIDORES	1	FACE EXTERNA LAMBRI DE MADEIRA IGUAL AO REVESTIMENTO DAS PAREDES FACE INTERNA LAMINADO BRANCO FOSCO MAÇANETA EXT/BARRA ANT.INTERNA (BAP)
PAC3	110	240	–	–	ENTRADA BALCÃO MEZANINO	1	LAMINADO BRANCO FOSCO MAÇANETA EXT/BARRA ANTIPÂNICO INTERNA (BAP)
PAC4	90	240	–	–	ENTRADA CIRCULAÇÃO CABINES	1	LAMINADO BRANCO FOSCO VISOR DE VIDRO REDONDO ø20cm
PAC5	90	210	–	–	CASA DE MÁQUINAS NO SUBSOLO	2	METÁLICA, PINTURA BRANCA
EA – JANELAS EM ALUMÍNIO – MESMO MODELO E COR EXISTENTE NAS FACHADAS							
ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
EA1	525	30	210	–	BANHEIROS, COPA MEZANINO	1	3 SEGMENTOS. ABERTURA MAXIM–AR
EA2	315	30	210	–	BANHEIROS PNE – INTÉRNA	1	SEM VIDRO, S/S VENEZIANAS, BRANCA
GA – GRADIL METÁLICO DE ALUMÍNIO – BRANCO, BARRAS VERTICAIS, ESPAÇAMENTO 11cm							
ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
GA1	126	340	–	–	HALL ESCADA SUBSOLO	1	FIXA
GA2	336	340	–	50	HALL ESCADA SUBSOLO	1	FIXA
GA3	152	340	–	50	HALL ESCADA SUBSOLO	1	FIXA
GA4	317	340	–	–	HALL ESCADA SUBSOLO	1	FIXA
GA5	83	340	–	–	HALL ESCADA SUBSOLO	1	FIXA
GA6	215	340	–	–	HALL ESCADA SUBSOLO	1	FIXA
GA7	211	340	–	–	HALL ESCADA SUBSOLO	1	FIXA
GA8	183	340	–	50	HALL ESCADA SUBSOLO	1	FIXA
PM – PORTAS DE MADEIRA – LAMINADO na cor BRANCO ÁRTICO, Linha Original, FOSCO							
ESQ.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	BANDEIRA	LOCALIZAÇÃO	QUANT.	CARACTERÍSTICAS
PM1	80	210	–	–	BANHEIROS, COPA MEZANINO	5	–
PM2	90	210	–	210	CABINE DE CONTROLE	1	VEDAÇÕES DE BORRACHA
PM3	90	240	–	210	DEPÓSITO SOB A PLATÉIA	1	VEDAÇÕES DE BORRACHA
PM4	70	140	–	210	CABINES DE TRADUÇÃO SIMULT.	2	VEDAÇÕES DE BORRACHA

OBSERVAÇÕES :
1. TODAS AS FERRAGENS SERÃO DE PRIMEIRA LINHA, DE FABRICANTE ESTABELECIDO NO MERCADO E COM GARANTIAS.
2. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODAS AS FERRAGENS, QUE DEVEM ESTAR INCLUIDAS EM SUA PROPOSTA
3. FAZEM PARTE DA DOCUMENTAÇÃO O QUADRO DE ESQUADRIAS, PLANTAS E CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, GERAIS E PAISAGISTAS
4. TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA
5. O DETALHAMENTO PARA CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR

ARQUITETURA		
COR	PETRO	SOBE
1	7	0,15
2	7	0,25
3	7	0,35
4	7	0,50
5	7	0,70
6	7	0,90
7	7	1,10
8	10	0,10
9	10	0,10
10	10	0,10
11	10	0,10
12	10	0,10
13	10	0,10
14	10	0,10
15	10	0,10
16	10	0,10
17	10	0,10
18	10	0,10
19	10	0,10
20	10	0,10
21	10	0,10
22	10	0,10
23	10	0,10
24	10	0,10
25	10	0,10
26	10	0,10

LEGENDAS:

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- GESSO ACARTONADO EXISTENTE
- GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR
- PAREDE DIVISÓRIA A CONSTRUIR

OBSERVAÇÕES:

CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL

OBSERVAÇÕES :

- TODAS AS COTAS SÃO BÁSICAS E DE REFERÊNCIA
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS, POIS DIFERENÇAS PODEM OCORRER ENTRE O DESENHO E SITUAÇÃO REAL
- MATERIAIS DE ACABAMENTO SERÃO APROVADOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS FISICAS, EM DIMENSÕES ADEQUADAS
- PINTURAS DEVERÃO SER PREVAMENTE APROVADAS PELA FISCALIZAÇÃO, MEDIANTE AMOSTRA (SECA) APLICADA EM PAREDE E VISTORIADA APÓS 48 HORAS DA APLICAÇÃO

REVISÃO	M O D I F I C A Ç Ã O	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	APROVO
04					
03					
02					
01	AMPLIAÇÃO CASA DE MÁQ AC	DEZ/2022			

NOTAS
– COTAS EM CENTIMETROS, NÍVEIS EM METROS;
– TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA;
– AS COTAS DO DETALHAMENTO SEMPRE PREVALECEM EM RELAÇÃO ÀS DO PROJETO BÁSICO;
– AS COTAS DO DESENHO SEMPRE PREVALECEM EM RELAÇÃO À ESCALA;
– AS COTAS INDICAM SUPERFÍCIES ACABADAS;
– O DETALHAMENTO PARA CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES.

COFFITO
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

COORDENAÇÃO:
Eng. José Eduardo Bernat de Souza
Departamento de Infraestrutura

EQUIPE TÉCNICA
ARQ. MARCIO HENRIQUES A18994–4
ARQ. JOSÉ RONALDO NEVES A13925B–1

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
C O F F I T O
SIA TRECHO 17, VIA IA 4, LOTE 810
BRASÍLIA – DF

ESPECIALIDADE
ARQUITETURA AUDITÓRIO ED. SEDE

CONTEÚDO
PLANTA DE PISO BAIXA SUBSOLO
LEGENDA DE REVESTIMENTOS

ÁREA PAVT. m2
ÁREA TOTAL m2

COORDENAÇÃO: HENRIQUES
CATEGORIA: PROJETO EXECUTIVO
ESCALA: INDICADA
DATA: MAIO.2022

ARQ-02

HRX077–COFFITO AUD–PE ARQ01–01–LOGO COFFITO.dwg